

Argani compatti per sollevamento



- Argano per sollevamento robusto e compatto per carichi fino a 200 kg.
- Leggero sforzo sulla manovella (3 kg).
- Freno permanente e carter per maggiore sicurezza.
- Silenzioso.
- Ideale per una corsa di avvolgimento inferiore a 2 m.
- Modello e marchio depositati.



Referenze


Argani forniti senza cavo né cinghia
Tipo

Referenza	CS100	CS100MD	CS100PS	CS200	CS200MD
	Standard	Manovella amovibile	Per cinghia	Standard	Manovella amovibile
Carico ammesso	100 kg	100 kg	170 kg	200 kg	200 kg
Rapporto di riduzione	1/7	1/7	1/7	1/14	1/14
Sforzo sulla manovella al 50% del carico nominale	3 ka	3 ka	3 ka	3 ka	3 ka
Lunghezza cavo Ø 3 mm	9 m	9 m	-	4 m	4 m
Lunghezza cavo Ø 4 mm	-	-	-	2 m	2 m
Lunghezza della cinghia (larga 20 mm spessore 1 mm)	-	-	4 m	-	-
Massa dell'argano	1,8 ka	1,8 ka	1,8 ka	1,8 ka	1,8 ka
Contenuto per cartone	10	10	10	10	10

Kit di ricambio

Tipo	CS100	CS100MD	CS100PS	CS200	CS200MD
Kit serra cavo	PF56006	PF56006	-	PF56001	PF56001
Kit manovella	PF56051	-	PF56051	PF56051	-
Kit manovella amovibile	-	PF56083	-	-	PF56083

Dimensioni (mm)

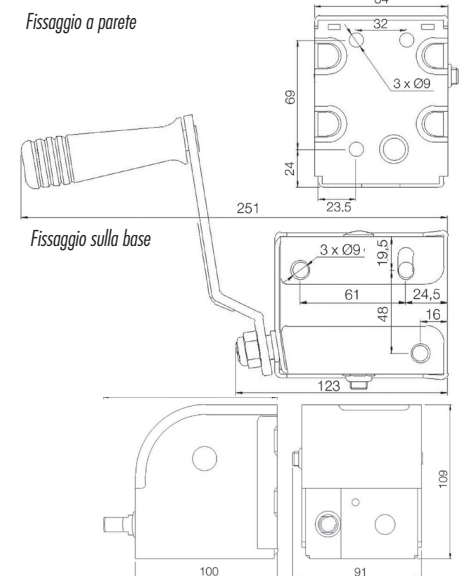

Importante: Questi argani non sono stati concepiti per lo spostamento di persone e non devono essere utilizzati a questo scopo.

KIT da sollevamento per applicazioni domestiche

KIT Pronto all'uso per applicazioni in garage, all'esterno, trabatelli o scale retraibili, ecc.



**Argano da sollevamento
CS100LC**

Capacità 100kg
Acciaio zincato

+



Cavo pronto all'uso

Ø 3 mm
Lunghezza 10 oppure 15 m
CMR (Coeff.Minimo Rottura) 580kg


+



Puleggia

Gola Ø 25 mm
Oppure Gola Ø 35 mm
CMR 580kg

+



Serra Cavo di raccordo

Per cavo Ø 3 mm

Disponibile, su richiesta, in diverse versioni.